





### MINIPPOINT-A

Spot encastré Lavov MINIPPOINT de 5 W, IRC > 80, angle de faisceau de 12°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Flux lumineux réel de 360 lm. Efficacité lumineuse de 72 lm/W. Driver DALI.

### Dessin technique

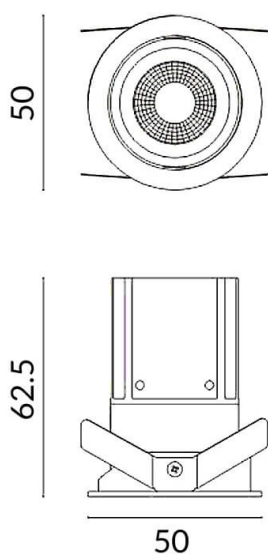
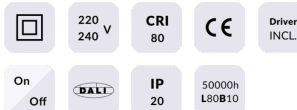
|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D019.1413.02   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | MINIPPOINT  |
| Sous-famille    | MINIPPOINT-A  |
| Pictograms      |  |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 5              |
| Flux lumineux utile (lm)      | 360            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 72             |
| Angle de faisceau             | 12             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 20             |
| Finition                      | Noir           |
| Driver intégré                | oui            |
| Équipement                    | DALI           |
| Source lumineuse              | LED            |
| Type de LED                   | COB            |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 80             |