



## PERFORM-S

Downlight Lavov de la gamme PERFORM, d'une puissance de 12 W, avec un IRC > 80 et un angle de faisceau de 100°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche. Flux lumineux réel de 1 200 lm. Efficacité lumineuse de 100 lm/W. Driver DALI.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D023.1303.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **PERFORM** |
| **Sous-famille** | **PERFORM-S** |
| **Pictograms** |  |



## Dessin techniqe

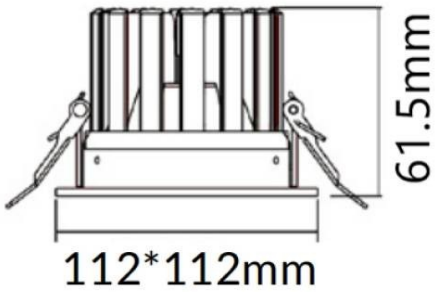



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1200** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **100** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |