





PERFORM-S

Downlight Lavov de la gamme PERFORM, d'une puissance de 12 W, avec un IRC > 80 et un angle de faisceau de 100°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche. Flux lumineux réel de 1 200 lm. Efficacité lumineuse de 100 lm/W. Driver DALI.

Dessin technique

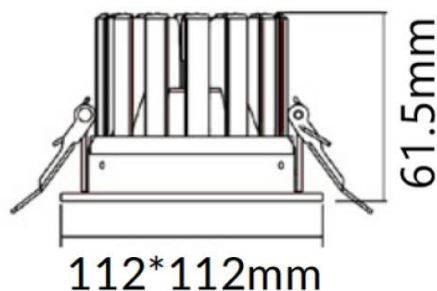

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.D023.1303.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | PERFORM |
| Sous-famille | PERFORM-S |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 12 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1200 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 100 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| Finition | Blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Flicker Free | oui |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |