


## PRO-DS

Downlight Lavov PRO-DS d'une puissance de 28,7 W et d'un angle de faisceau de 24°. Température de couleur : 3 000 K. Flux lumineux total : 2 336 lm. Efficacité lumineuse : 81,4 lm/W. Driver DALI. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D026.3323.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **PRO-D** |
| **Sous-famille** | **PRO-DS** |
| **Pictograms** |  |




## Dessin techniqe

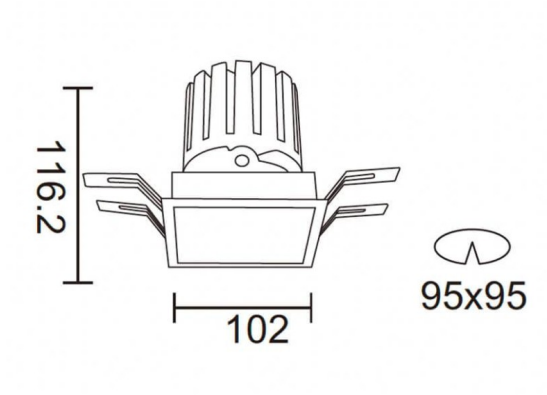



## Distribution photométrique

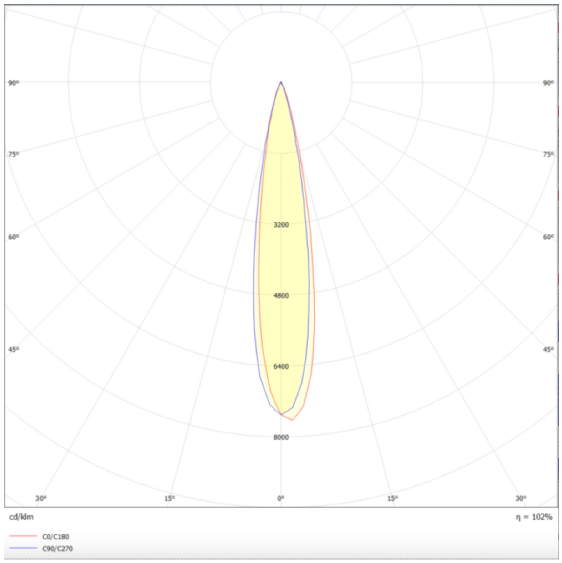



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **28.7** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2336** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **81.400000000000006** |
| **Angle de faisceau** | **24** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |