Star-T

Downlight Lavov STAR de 30 W, IRC > 90 et angle de faisceau de 45°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition noire. Flux lumineux réel de 2 250 lm. Efficacité lumineuse de 75 lm/W. Driver DALI.

Code article	**86.D030.4333.02**
Type de produit	**Intérieurs**
Catégorie	**Spots Encastrés**
Famille	**STAR**
Sous-famille	**Star-T**
Pictograms	

Dessin techniqe

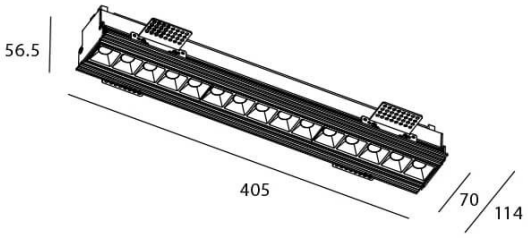

Distribution photométrique

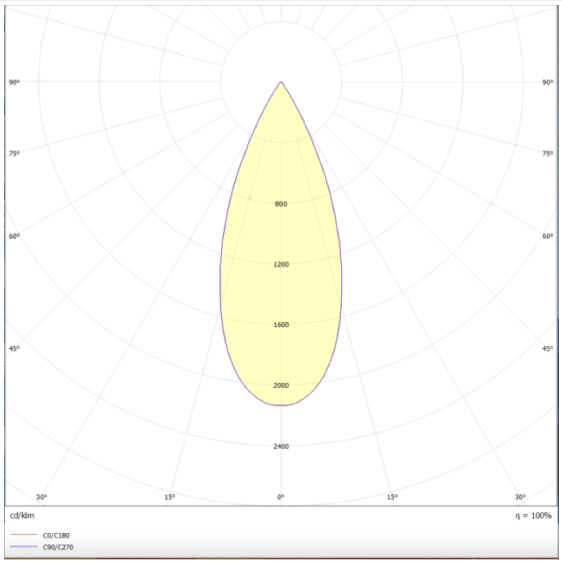

Produit	
Puissance système (W)	**30**
Flux lumineux utile (lm)	**2250**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**75**
Angle de faisceau	**45**
Durée de vie	**50000 h L80B10**
IP	**20**
Finition	**Noir**
U. G. R	**19**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**DALI**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**3000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**