


## MINI 2

Le downlight Lavov MINI, d'une puissance de 1 W, offre un IRC de 90 et une température de couleur de 3 000 K, avec un angle de faisceau de 24°. Il présente un flux lumineux total de 25 lm et une efficacité lumineuse de 25 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche, il est compatible avec le driver DALI.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D068.1323.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **MINI** |
| **Sous-famille** | **MINI 2** |
| **Pictograms** | CRI 90 · CE · Driver INCL. · On Off · DALI · IP 20 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø21*H56, hole diam 6mm** |

**Dessin techniqe**

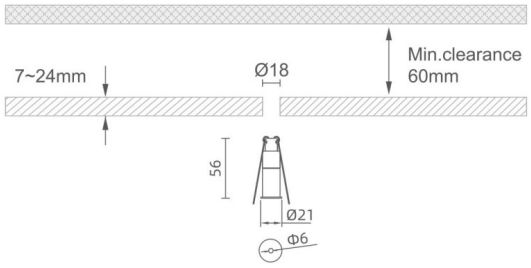


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **1** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **25** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **25** |
| **Angle de faisceau** | **24** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |