


## Kepler

Spot encastré Lavov Kepler de 12 W avec un angle de diffusion de 36°. Finition laiton mat. Flux lumineux total de 726 lm et efficacité lumineuse de 60,5 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec lentilles en polycarbonate. Driver marche/arrêt, non dimmable. Température de couleur : 2 700 K.


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D098.1231.30** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **Kepler** |
| **Sous-famille** | **Kepler** |
| **Pictograms** | |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø62*H59mm** |

## Dessin techniqe

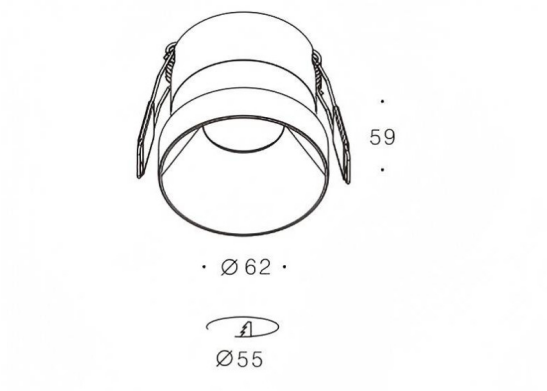


## Distribution photométrique

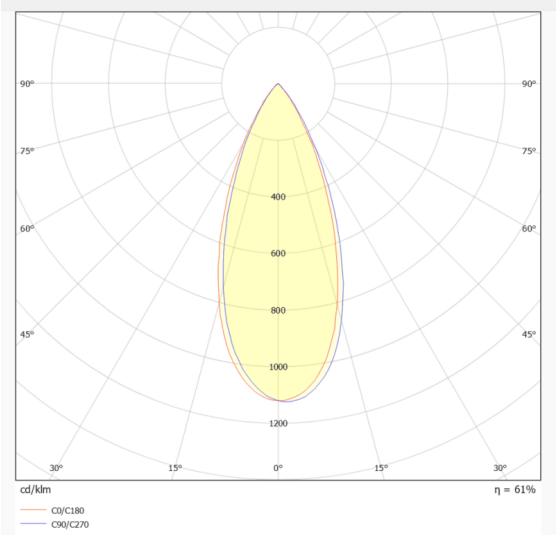


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **726** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **60.5** |
| **Angle de faisceau** | **36º** |
| **Durée de vie** | **50000hrs L80B11** |
| **IP** | **IP44** |
| **Finition** | **laiton mat** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **On-Off no dim** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **led** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **2700** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **06** |