



### Kepler

Downlight Lavov Kepler de 12 W, angle de diffusion de 15°.

Finition noire. Flux lumineux total de 726 lm et efficacité

lumineuse de 60,5 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous

pression et lentilles en polycarbonate. Driver marche/arrêt, non


dimnable. Température de couleur : 4 000 K.

<b>Code article</b>	<b>86.D098.1411.02</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Spots Encastrés</b>
<b>Famille</b>	<b>Kepler</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>Kepler</b>
<b>Pictograms</b>	

### Dimensions

**Product dimensions (mm)**                      **ø62\*H59mm**

### Dessin technique

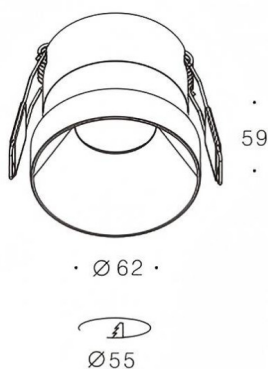

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>12</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>726</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>60.5</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>15°</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000hrs L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>IP44</b>
<b>Finition</b>	<b>noir</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>On-Off no dim</b>
<b>Flicker Free</b>	<b>oui</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>led</b>
<b>Type de LED</b>	<b>COB</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>
<b>IK</b>	<b>06</b>

### Distribution photométrique

