



Dimensions	
Product dimensions (mm)	**ø62*H59mm**

Dessin techniqe

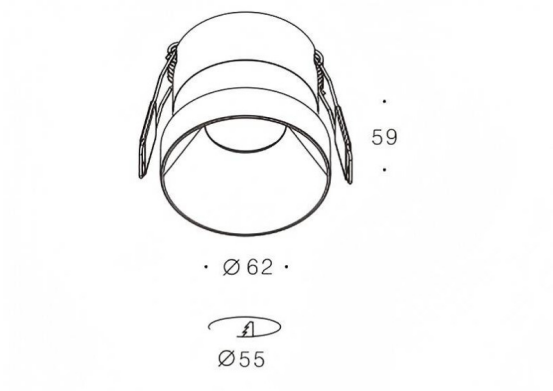

Distribution photométrique

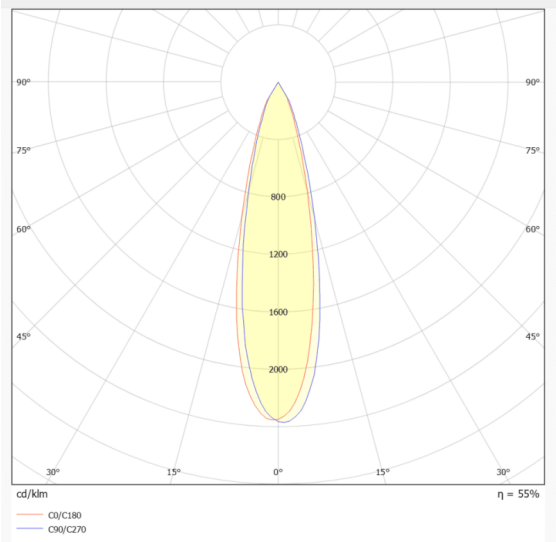

Kepler

Downlight Lavov Kepler de 12 W avec un angle de faisceau de 15°. Finition argent mat. Flux lumineux total de 726 lm et efficacité lumineuse de 60,5 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression et lentilles en polycarbonate. Driver marche/arrêt, non dimmable. Température de couleur : 4 000 K.

Code article	**86.D098.1411.03**
Type de produit	**Indoor**
Catégorie	**Downlights**
Famille	**Kepler**
Sous-famille	**Kepler**
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	**12**
Flux lumineux utile (lm)	**726**
Efficacité lumineuse (lm/W)	**60.5**
Angle de faisceau	**15º**
Durée de vie	**50000hrs L80B10**
IP	**IP44**
Finition	**argent mat**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**On-Off no dim**
Flicker Free	**oui**
Source lumineuse	**led**
Type de LED	**COB**
Température de couleur (K)	**4000**
Uniformité chromatique (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**90**
IK	**06**