




### HEF Low glare


Le downlight Lavov, de la gamme Lavov, offre une puissance de 24 W et un angle de faisceau de 55°. Sa finition blanche, avec réflecteur blanc, lui confère un flux lumineux total de 3 600 lm et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression et des lentilles micro-nano en polycarbonate, il est équipé d'un driver DALI dimmable et d'une température de couleur de 4 000 K.

#### Dimensions

Product dimensions (mm) **ø220\*H66.5mm**

#### Dessin technique

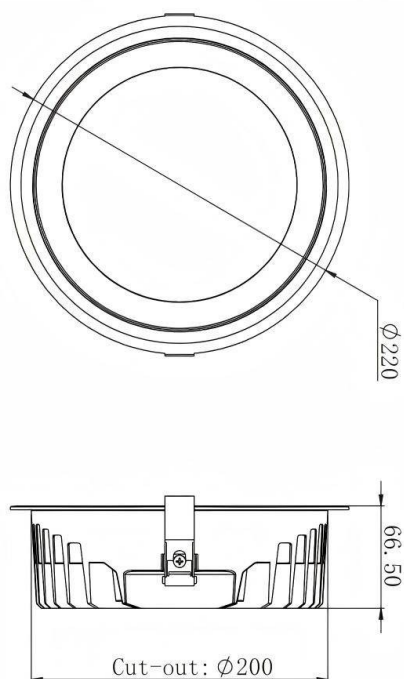

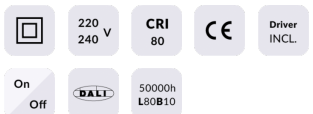Code article	<b>86.D100.4433.01</b>
Type de produit	<b>Intérieurs</b>
Catégorie	<b>Spots Encastrés</b>
Famille	<b>HEF Low glare</b>
Pictograms	

<b>Produit</b>	
Puissance système (W)	<b>24</b>
Flux lumineux utile (lm)	<b>3600</b>
Efficacité lumineuse (lm/W)	<b>150</b>
Angle de faisceau	<b>55°</b>
Durée de vie	<b>50000hrs L80B10</b>
IP	<b>IP40</b>
Finition	<b>réflecteur blanc et blanc</b>
U. G. R	<b>19</b>
Driver intégré	<b>oui</b>
Équipement	<b>DALI dimmable</b>
Flicker Free	<b>oui</b>
Source lumineuse	<b>led</b>
Type de LED	<b>SMD</b>
Température de couleur (K)	<b>4000</b>
Uniformité chromatique (SDCM)	<b>SDCM5</b>
CRI	<b>80</b>
IK	<b>06</b>