


## HEF Low glare

Le downlight Lavov, de la gamme Lavov, offre une puissance de 35 W et un angle de faisceau de 55°. Sa finition blanche est rehaussée d'un réflecteur argenté brillant. Il génère un flux lumineux total de 5 250 lm et une efficacité lumineuse de 150 lm/W. Fabriqué avec un corps en aluminium moulé sous pression et des lentilles micro-nano en polycarbonate, il est équipé d'un driver marche/arrêt non dimmable et d'une température de couleur de 4 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D101.5431.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **HEF Low glare** |
| **Pictograms** | |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø220*H66.5mm** |

**Dessin techniqe**

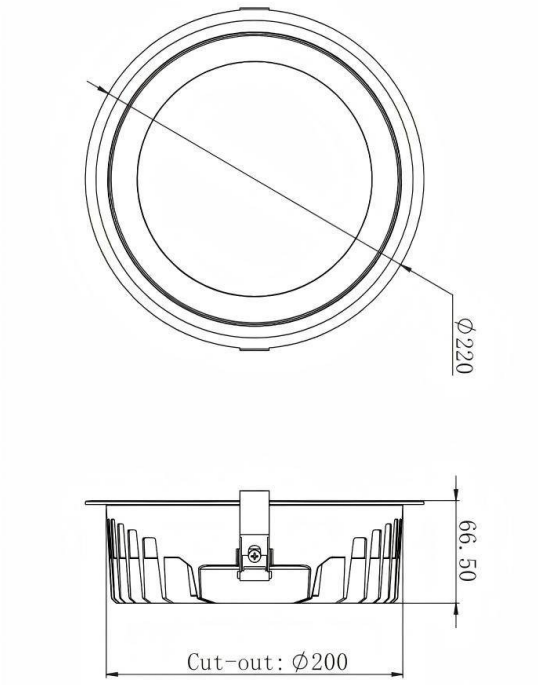


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **35** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **5250** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **150** |
| **Angle de faisceau** | **55º** |
| **Durée de vie** | **50000hrs L80B10** |
| **IP** | **IP40** |
| **Finition** | **réflecteur blanc et argenté brillant** |
| **U. G. R** | **23** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **On-Off no dim** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **led** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **06** |

## Distribution photométrique

