




### NEW PERFORM-RC Smart

Downlight Lavov PERFORM de 25 W avec un angle de faisceau de 50°. Finition avec une collerette blanche et un réflecteur en aluminium mat. Dimensions :  $\varnothing$  115 mm x H 71 mm. Flux lumineux total de 2 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 3 000 K. UGR 19.


#### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\varnothing$ 115\*H71mm

#### Dessin technique

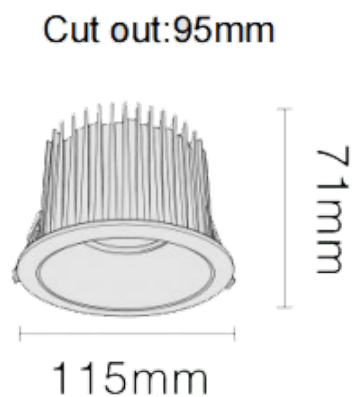

#### Distribution photométrique

Code article	86.D124.2329.E1
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	NEW PERFORM
Sous-famille	NEW PERFORM-RC Smart
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	25
Flux lumineux utile (lm)	2500
Efficacité lumineuse (lm/W)	100
Angle de faisceau	50
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
Finition	Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat
U. G. R	19
Driver intégré	oui
Équipement	DALI Casambi ready
Flicker Free	oui
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80

