


## NEW PERFORM-RC


Downlight Lavov de la nouvelle gamme PERFORM, d'une puissance de 25 W et d'un angle de faisceau de 50°. Finition avec anneau blanc et réflecteur en aluminium mat. Dimensions : ø 115 × H 71 mm. Flux lumineux total de 2 500 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver DALI. Température de couleur : 4 000 K. UGR 19.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D124.2423.E1** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **NEW PERFORM** |
| **Sous-famille** | **NEW PERFORM-RC** |
| **Pictograms** |  |

| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **25** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **50** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Garniture blanche et réflecteur en aluminium mat** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø115*H71mm** |

**Dessin techniqe**

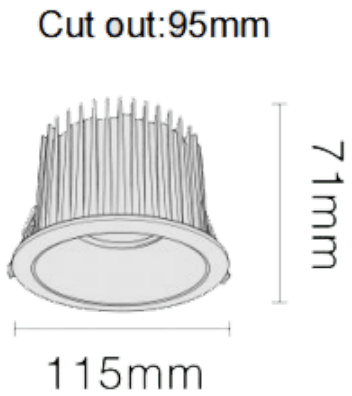


**Distribution photométrique**

