




Dimensions

Product dimensions (mm) ø110*65mm cut size: ø100mm

Dessin technique

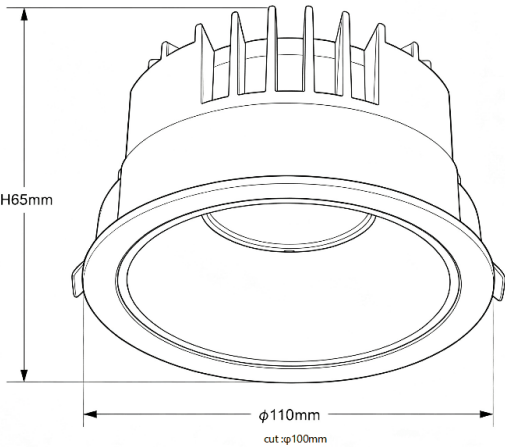

Distribution photométrique

Waterproof

Downlight encastré Lavov de la famille Waterproof eco avec une puissance de 15W et un angle de faisceau de 25 degrés. Avec un flux lumineux total de 1275lm et une efficacité lumineuse de 85lm/W. Driver ON-OFF. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe II. IP65. Tension d'alimentation 180-240V. Finition Blanc. CCT 3000K. CRI90. Dimensions ø110*65mm cut size: ø100mm.

Code article	86.D130.1321.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	Waterproof
Sous-famille	

Pictograms



Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	1275
Efficacité lumineuse (lm/W)	85
Angle de faisceau	25
IP	65.0
Classe d'isolation	Classe II
Electrical feeding	180-240V
Finition	Blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Flicker Free	Yes
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM5
CRI	90

