




### Waterproof

Downlight encastré Lavov de la famille Waterproof eco avec une puissance de 15W et un angle de faisceau de 36 degrés. Avec un flux lumineux total de 1275lm et une efficacité lumineuse de 85lm/W. Driver DALI. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe II. IP65. Tension d'alimentation 180-240V. Finition Blanc. CCT 3000K. CRI90. Dimensions  $\phi 110 \times 65$ mm cut size:  $\phi 100$ mm.

### Dimensions

Product dimensions (mm)  $\phi 110 \times 65$ mm cut size:  $\phi 100$ mm

### Dessin technique

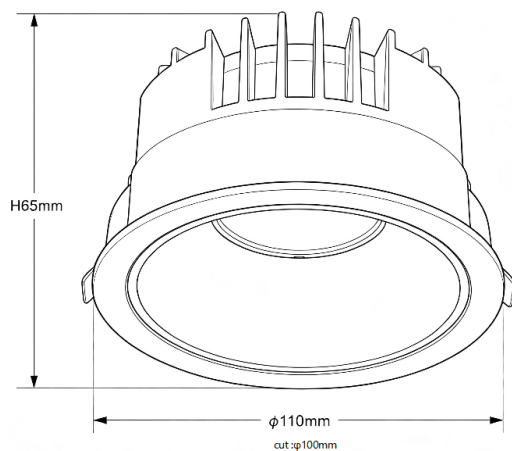

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.D130.1333.01 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Spots Encastrés |
| Famille         | Waterproof      |
| Sous-famille    |                 |

### Pictograms



|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Produit                       |           |
| Puissance système (W)         | 15        |
| Flux lumineux utile (lm)      | 1275      |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85        |
| Angle de faisceau             | 36        |
| IP                            | 65.0      |
| Classe d'isolation            | Classe II |
| Electrical feeding            | 180-240V  |
| Finition                      | Blanc     |
| Driver intégré                | oui       |
| Équipement                    | DALI      |
| Flicker Free                  | Yes       |
| Source lumineuse              | LED       |
| Type de LED                   | COB       |
| Température de couleur (K)    | 3000      |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5     |
| CRI                           | 90        |