




Dimensions

Product dimensions (mm) ø150*85mm cut size: ø135mm

Dessin technique

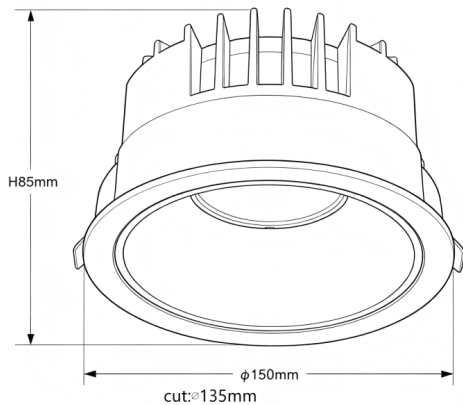

Waterproof

Downlight encastré Lavov de la famille Waterproof eco avec une puissance de 30W et un angle de faisceau de 55 degrés. . Avec un flux lumineux total de 2550lm et une efficacité lumineuse de 85lm/W. Driver DALI. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Isolation de Classe II. IP65. Tension d'alimentation 180-240V. Finition Blanc. CCT 3000K. CRI90. Dimensions ø150*85mm cut size: ø135mm.

Code article	86.D130.2343.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	Waterproof
Sous-famille	
Pictograms	 220 240 V CRI 80 SDCM 3 CE Driver INCL. On Off 50000h L80B10 IP 65

Produit	
Puissance système (W)	30
Flux lumineux utile (lm)	2550
Efficacité lumineuse (lm/W)	85
Angle de faisceau	55
IP	65.0
Classe d'isolation	Classe II
Electrical feeding	180-240V
Finition	Blanc
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Flicker Free	Yes
Source lumineuse	LED
Type de LED	COB
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM5
CRI	90