



| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **ø62xH86mm** |

**Dessin techniqe**

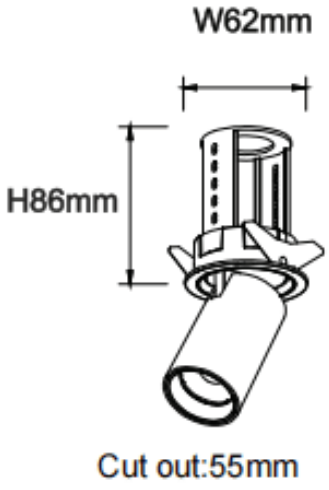


## PTT R

Downlight Lavov série PTT R, puissance 10 W, angle de faisceau de 24°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 1 000 lm, efficacité lumineuse de 100 lm/W. Boîtier en aluminium moulé sous pression. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 4 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D146.2421.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **PTT** |
| **Sous-famille** | **PTT R** |
| **Pictograms** |  |



| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **10** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **24** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON/OFF** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |

## Distribution photométrique

