



| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Ø222x108xH140mm** |

**Dessin techniqe**

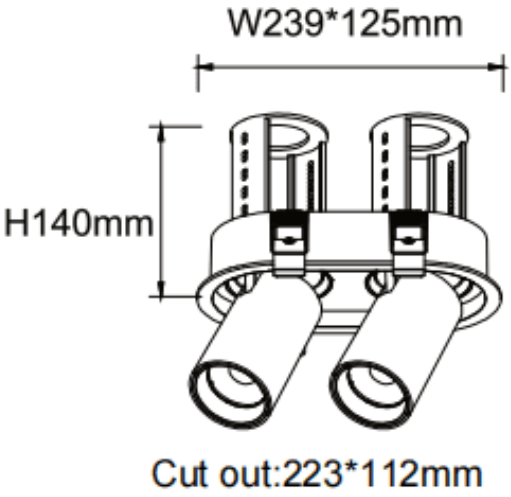


## PTT R2 Smart

Downlight intelligent Lavov PTT R2, d'une puissance de 2 x 30 W et d'un angle de faisceau de 55°. Finition blanche. Version encadrée. Flux lumineux total de 6 000 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Driver dimmable compatible Casamby. Température de couleur : 3 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.D147.4349.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **PTT** |
| **Sous-famille** | **PTT R2 Smart** |
| **Pictograms** |  |



| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **2x30** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **6000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **55** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **Dimmable Casamby ready** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |