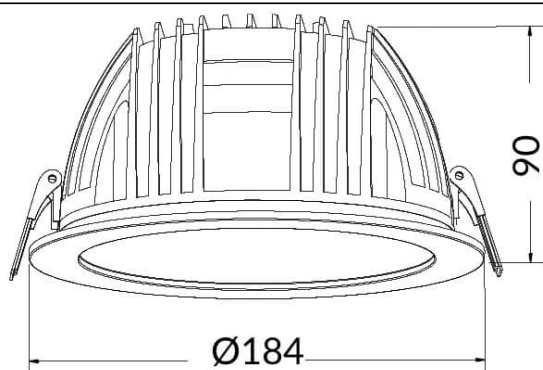


**Dimensions****Product dimensions (mm)** 159\*60**Dessin technique****PERFORM-R Smart**

Downlight Lavov de la gamme PERFORM, d'une puissance de 24 W, avec un IRC > 80 et un angle de faisceau de 80°. Fabriqué en aluminium moulé sous pression avec une finition blanche. Flux lumineux réel de 2 400 lm. Efficacité lumineuse de 100 lm/W. Blanc réglable.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.DS22.430T.01 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Spots Encastrés |
| Famille         | PERFORM-R       |
| Sous-famille    | PERFORM-R Smart |
| Pictograms      |                 |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 24             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2400           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100            |
| Angle de faisceau             | 80             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 20             |
| Classe d'isolation            | Classe II      |
| Finition                      | Blanc          |
| Driver intégré                | oui            |
| Équipement                    | PHILIPS ON-OFF |
| Flicker Free                  | oui            |
| Source lumineuse              | LED            |
| Type de LED                   | COB            |
| Température de couleur (K)    | 3000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5          |
| CRI                           | 80             |