


| Dimensions | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Φ115*130mm** |
| **Packing dimensions (mm)** | **Φ115*110mm** |

**Dessin techniqe**

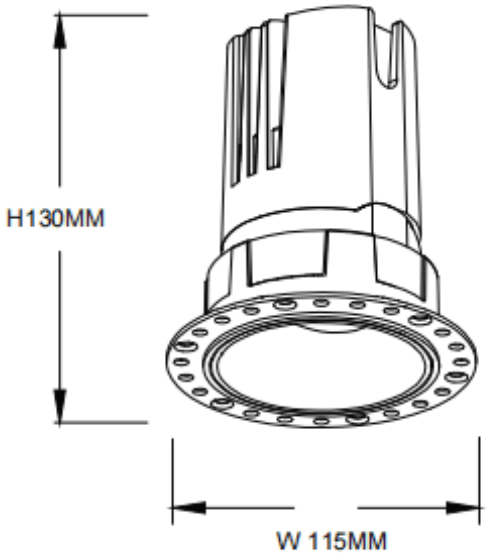


## ZENITH IP65R Smart Trimless

Downlight Lavov de la gamme ZENITH IP65R Smart Trimless, d'une puissance de 30 W et d'un angle de faisceau de 60°. Température de couleur : 4 000 K. Couleur : noir. Flux lumineux total : 2 400 lm. Efficacité lumineuse : 80 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression. Indice de protection : IP65. Isolation : classe II. Driver sans fil Casambi DALI+. UGR  19. IRC 80.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.DS86.2449.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Downlights** |
| **Famille** | **ZENITH** |
| **Sous-famille** | **ZENITH IP65R Smart Trimless** |
| **Pictograms** | 220 240 V · XX° · CRI 90 · CE · Driver INCL. · On Off · DALI · 50000h L80B10 · IP 65 |

| Produit | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **30** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2400** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **80** |
| **Angle de faisceau** | **60** |
| **Durée de vie** | **50000 h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe II** |
| **Finition** | **noir** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI+wireless Casambi** |
| **Flicker Free** | **oui** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **COB** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |

## Distribution photométrique

