


E-DOWNLIGHT

Spot encastré de secours 3 W, autonomie de 3 heures, lentille symétrique blanche. Contrôlé par un circuit intégré intelligent avec fonction d'autotest. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une lentille symétrique en polycarbonate pour un éclairage de sécurité optimal. Batteries LiFePO4 longue durée. Interrupteur marche/arrêt.

Code article	86.E006.1521.01
Type de produit	Éclairage de secours
Catégorie	éclairage de secours
Famille	E-DOWNLIGHT
Pictograms	 50 60 Hz 220 240 V  Driver INCL. On Off IP 20

Produit	
Puissance système (W)	3
Flux lumineux utile (lm)	240
Angle de faisceau	148
IP	20
Classe d'isolation	Classe II
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3

Dessin technique

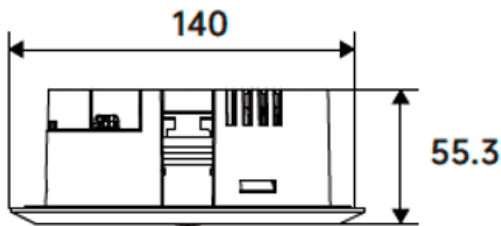

Distribution photométrique

