




E-S/R DOWNLIGHT

Spot encastré de secours 3 W, autonomie de 3 heures, lentille symétrique, blanc. Contrôlé par un circuit intégré intelligent avec fonction d'autotest. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une lentille symétrique en polycarbonate pour un éclairage anti-panique. Batteries LiFePO4 longue durée. Interrupteur marche/arrêt. 240 lumens.


Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø140*55.3mm**

Dessin technique

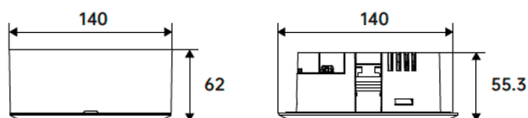

Distribution photométrique

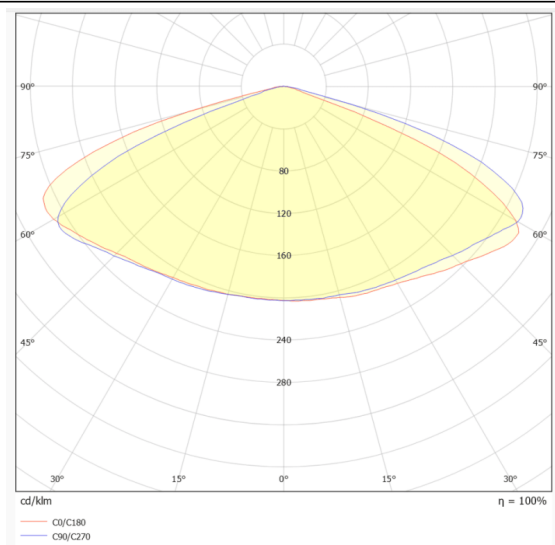

| | |
|-----------------|----------------------|
| Code article | 86.E007.1521.01 |
| Type de produit | Éclairage de secours |
| Catégorie | éclairage de secours |
| Famille | E-S/R DOWNLIGHT |
| Pictograms | |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 3 |
| Flux lumineux utile (lm) | 240 |
| Angle de faisceau | 148 |
| IP | 20 |
| Classe d'isolation | Classe II |
| Finition | blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 5000 |
| CRI | >70 |
| Emergency battery life time | 3 |