




E-S/R DOWNLIGHT

Spot encastré de secours 3 W, autonomie de 3 heures, lentille asymétrique, blanc. Contrôlé par un circuit intégré intelligent avec fonction d'autotest. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une lentille asymétrique en polycarbonate pour l'éclairage d'évacuation. Batteries LiFePO4 longue durée. Interrupteur marche/arrêt. Flux lumineux : 240 lumens.


Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø140*55.3mm**

Dessin technique

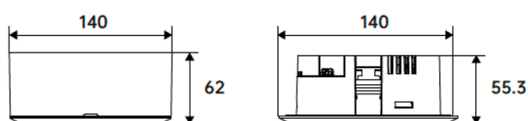

Distribution photométrique

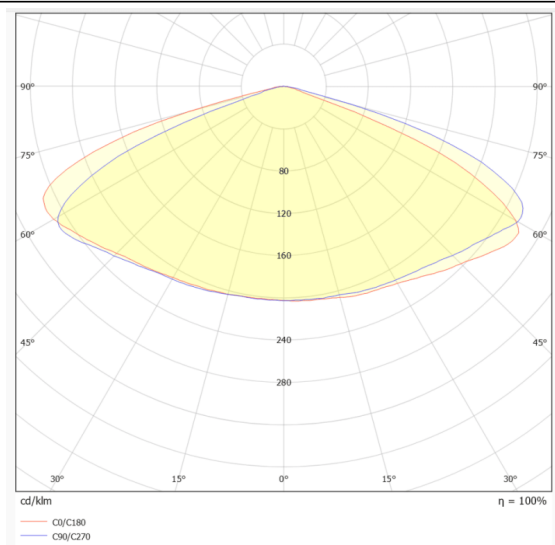

Code article	86.E007.1571.01
Type de produit	Éclairage de secours
Catégorie	éclairage de secours
Famille	E-S/R DOWNLIGHT
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	3
Flux lumineux utile (lm)	240
Angle de faisceau	165x68
IP	20
Classe d'isolation	Classe II
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3