


E-S/R DOWNLIGHT

Spot encastré de secours 3 W, autonomie de 3 heures, lentille asymétrique, blanc. Contrôlé par un circuit intégré intelligent avec fonction d'autotest. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une lentille asymétrique en polycarbonate pour l'éclairage d'évacuation. Batteries LiFePO4 longue durée. Interrupteur marche/arrêt. Flux lumineux : 240 lumens.


Code article	**86.E007.1571.01**
Type de produit	**Éclairage de secours**
Catégorie	**éclairage de secours**
Famille	**E-S/R DOWNLIGHT**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø140*55.3mm**

Dessin techniqe

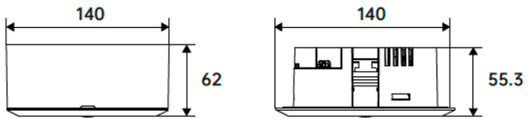

Distribution photométrique

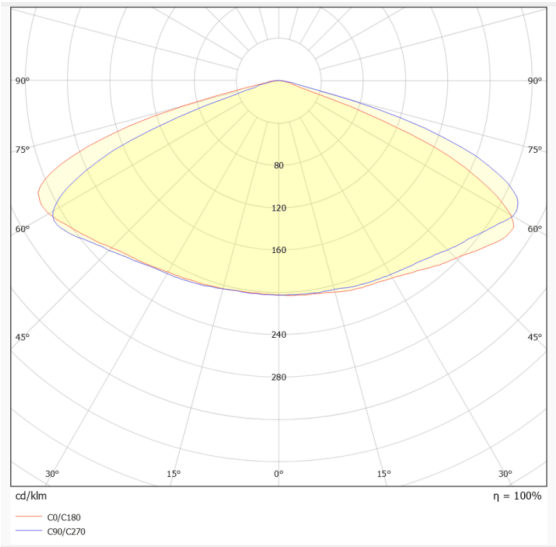

Produit	
Puissance système (W)	**3**
Flux lumineux utile (lm)	**240**
Angle de faisceau	**165x68**
IP	**20**
Classe d'isolation	**Classe II**
Finition	**blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD**
Température de couleur (K)	**5000**
CRI	**>70**
Emergancy battery life time	**3**