




E-S/R DOWNLIGHT

Spot encastré de secours 6 W, autonomie de 3 heures, lentille symétrique, blanc. Contrôlé par un circuit intégré intelligent avec fonction d'autotest. Fabriqué en aluminium moulé sous pression, il est doté d'une lentille symétrique en polycarbonate pour un éclairage anti-panique. Batteries LiFePO4 longue durée. Interrupteur marche/arrêt. 450 lm.


Dimensions

Product dimensions (mm) **Ø140*55.3mm**

Dessin technique

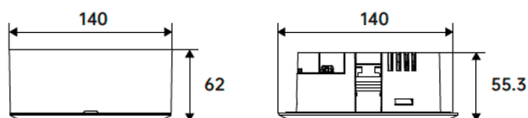

Distribution photométrique

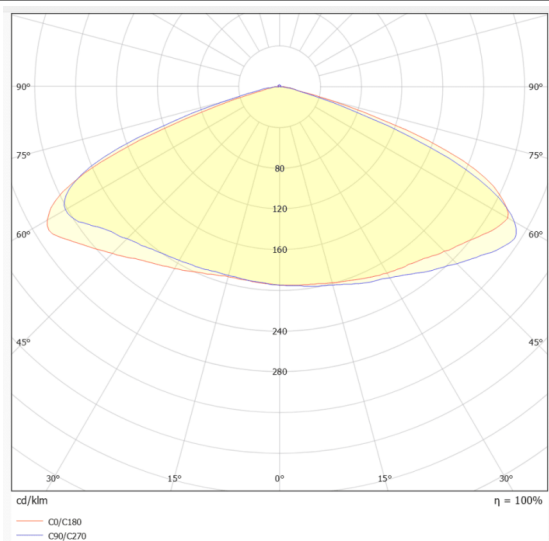

Code article	86.E007.2521.01
Type de produit	Éclairage de secours
Catégorie	éclairage de secours
Famille	E-S/R DOWNLIGHT
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	6
Flux lumineux utile (lm)	450
Angle de faisceau	148
IP	20
Classe d'isolation	Classe II
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3