



E-TWIN

Projecteur de secours LED à double faisceau, compact et à haut rendement lumineux. Idéal pour les applications industrielles et commerciales. 9 W, 1 000 lm, autonomie de 3 h, deux têtes avec lentilles circulaires à 110°, blanc. Indice de protection IP65. Batterie LiFePO4 6,4 V 6 000 mAh. Temps de charge : 24 h. Autonomie : 3 h. Température de couleur/IRC : 5 000 K / Ra > 80.

Code article	**86.E008.1541.01**
Type de produit	**Éclairage de secours**
Catégorie	**Double projecteur d'urgence**
Famille	**E-TWIN**
Pictograms	

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**267*259*62mm**

Distribution photométrique

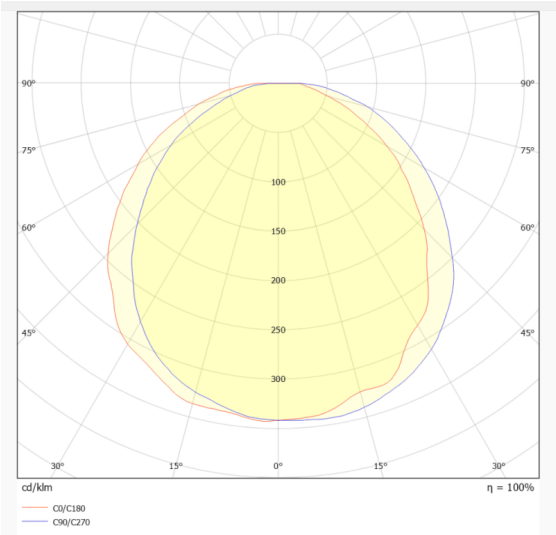

Produit	
Puissance système (W)	**9**
Flux lumineux utile (lm)	**1000**
Angle de faisceau	**2x110º**
IP	**20**
Classe d'isolation	**Classe II**
Finition	**blanc**
Driver intégré	**oui**
Équipement	**ON-OFF**
Source lumineuse	**LED**
Type de LED	**SMD**
Température de couleur (K)	**5000**
CRI	**>70**
Emergancy battery life time	**3**