



E-TWIN

Projecteur de secours LED à double faisceau, compact et à haut rendement lumineux. Idéal pour les applications industrielles et commerciales. 9 W, 1 000 lm, autonomie de 3 h, deux têtes avec lentilles circulaires à 110°, blanc. Indice de protection IP65.


Batterie LiFePO4 6,4 V 6 000 mAh. Temps de charge : 24 h.

Autonomie : 3 h. Température de couleur/IRC : 5 000 K / Ra > 80.

Dimensions

Product dimensions (mm) **267*259*62mm**

Distribution photométrique

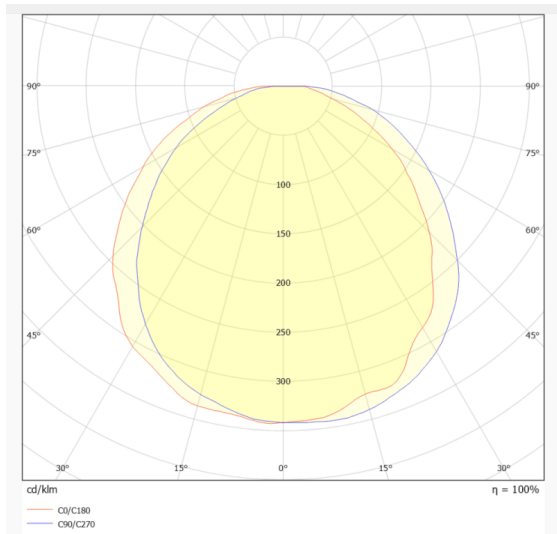

Code article	86.E008.1541.01
Type de produit	Éclairage de secours
Catégorie	Double projecteur d'urgence
Famille	E-TWIN
Pictograms	

Produit	
Puissance système (W)	9
Flux lumineux utile (lm)	1000
Angle de faisceau	2x110°
IP	20
Classe d'isolation	Classe II
Finition	blanc
Driver intégré	oui
Équipement	ON-OFF
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	5000
CRI	>70
Emergency battery life time	3