




### Wide Beam Angle

|                 |                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.FDS548.25W                                                                                           |
| Type de produit | Indoor                                                                                                  |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                         |
| Famille         | Wide Beam SMD Downlight Series                                                                          |
| Sous-famille    | Wide Beam Angle                                                                                         |
| Pictograms      | <div>220<br/>240 V</div> <div>CRI<br/>90</div> <div>CE</div> <div>On<br/>Off</div> <div>IP<br/>20</div> |

### Dimensions

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Product dimensions (mm) | Φ160*H57mm cut size:Φ140mm |
|-------------------------|----------------------------|

### Dessin technique

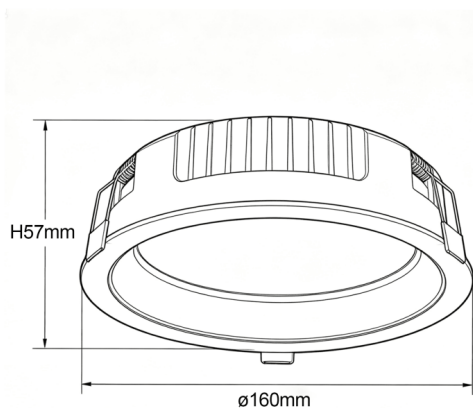

cut:Ø140mm

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Produit                       |                   |
| Puissance système (W)         | 25                |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2250              |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 90                |
| Angle de faisceau             | 60°               |
| Durée de vie                  | 50000h L80B12     |
| IP                            | 20                |
| Température de fonctionnement | 15                |
| U. G. R                       | 19                |
| Marque de la LED              | OSRAM 2835        |
| Équipement                    | ON-OFF            |
| Température de couleur (K)    | 3000K 4000K 6000K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3             |
| CRI                           | 90                |