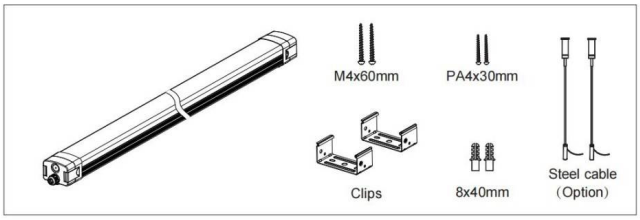
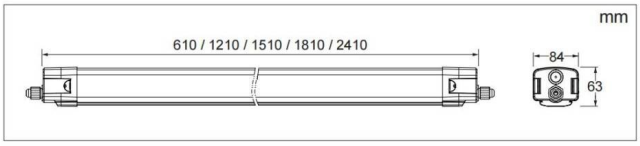




ON
OFF
AUTO
RESET
15SEC
30SEC
5MIN
10MIN
15MIN
20MIN
30MIN
60MIN
2M
4M
6M
TEST
8M
10M
MAX
10LUX
50LUX
100LUX
200LUX
500LUX
700LUX
1000LUX



M4x60mm
PA4x30mm
Clips
8x40mm
Steel cable
(Option)



mm
610 / 1210 / 1510 / 1810 / 2410
84
63



1-a
D
L D
600 300-500
1200 600-1100
1500 800-1400
1800 900-1600
2400 1000-2200



2-a



3-a
"Click"
Push



1-b
D
L D
600 300-500
1200 600-1100
1500 800-1400
1800 900-1600
2400 1000-2200

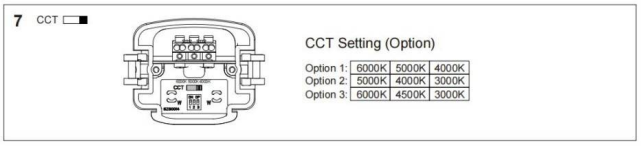

2-b

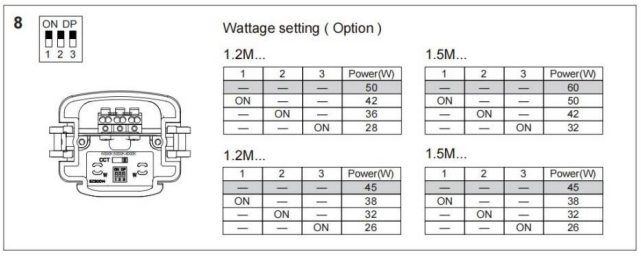

3-b
"Click"
Push



4
Pull
Label
Pull



5


6


7
CCT
CCT Setting (Option)
Option 1: 6000K 5000K 4000K
Option 2: 5000K 4000K 3000K
Option 3: 6000K 4500K 3000K


8
ON DP
1 2 3
Wattage setting (Option)
1.2M...
1 2 3 Power(W)
— — — 50
ON — — 42
— ON — 36
— — ON 28
1.5M...
1 2 3 Power(W)
— — — 60
ON — — 50
— ON — 42
— — ON 32
1.2M...
1 2 3 Power(W)
— — — 45
ON — — 38
— ON — 32
— — ON 26
1.5M...
1 2 3 Power(W)
— — — 45
ON — — 38
— ON — 32
— — ON 26


9-a
Label
8-9
C
L1
N
40
Cable Standard
1. Dimension : 6mm≤C≤12mm
2. The diaeter: 3x1.5mm² or 3x2.5mm²


9-b
Label
8-9
C
L3 / DA+
L2 / DA- / Emergency wire
L1
N
40
Cable Standard
1. Dimension : 6mm≤C≤12mm
2. The diaeter: 5x1.5mm²