


## AQUILA II

Projecteur Lavov AQUILA II de 300 W, angle de faisceau de 26 x 60° avec une inclinaison de 10°. Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 48 000 lm. Efficacité lumineuse : 160 lm/W. Driver DALI. Boîtier en aluminium moulé sous pression, finition noire. Indices de protection : IP65 et IK08.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.I0018.6463.02** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Industriel** |
| **Famille** | **AQUILA II** |
| **Sous-famille** | **AQUILA II** |
| **Pictograms** |  |

## Dessin techniqe

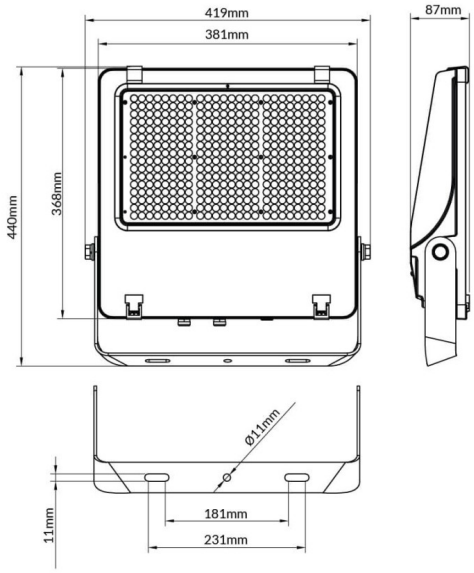


| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **300** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **48000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **160** |
| **Angle de faisceau** | **26x60° tilt10°** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B50** |
| **IP** | **66** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **DALI** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **2835** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM5** |
| **CRI** | **≥70** |
| **IK** | **08** |