

## WATERPROOF

Luminaire industriel Lavov de la gamme WATERPROOF, d'une puissance de 12 W et d'un angle de faisceau de 120°. Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 1 680 lm/m². Efficacité lumineuse : 140 lm/W. Corps en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV pour une efficacité lumineuse maximale. Finition grise. Driver marche/arrêt. Indices de protection : IP65 et IK08.


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.I007.1401.03** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Industrial** |
| **Famille** | **WATERPROOF** |
| **Sous-famille** | **WATERPROOF** |
| **Pictograms** | 220 240 V · 850° · CRI 80 · SDCM 3 · CE · On Off · IP 65 · 50000h L70B50 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **600x69x72** |

**Dessin techniqe**




**Distribution photométrique**

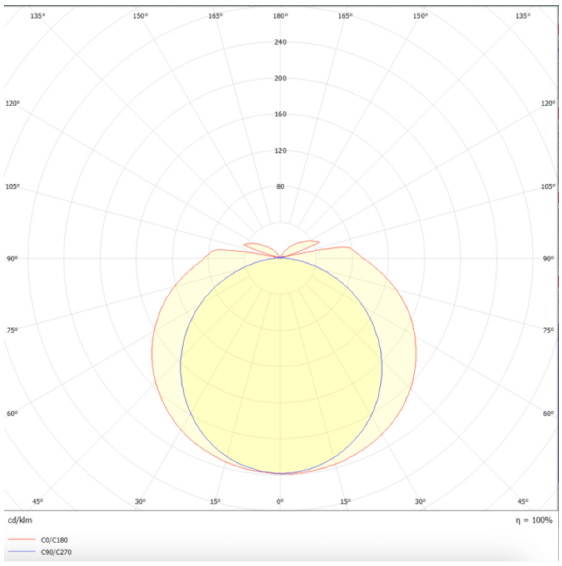


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1680Lm** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **140** |
| **Angle de faisceau** | **120** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B50** |
| **IP** | **65** |
| **Finition** | **Argent** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **08** |