



WATERPROOF

Luminaire industriel Lavov de la gamme WATERPROOF, d'une puissance de 24 W et d'un angle de faisceau de 120°.

Température de couleur : 4 000 K. Flux lumineux total : 3 360 lm/m². Efficacité lumineuse : 140 lm/W. Corps en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate stabilisé aux UV pour une efficacité lumineuse maximale. Finition grise. Driver marche/arrêt. Indices de protection : IP65 et IK08.


Dimensions


Product dimensions (mm) **600x99x72**

Dessin technique



Distribution photométrique

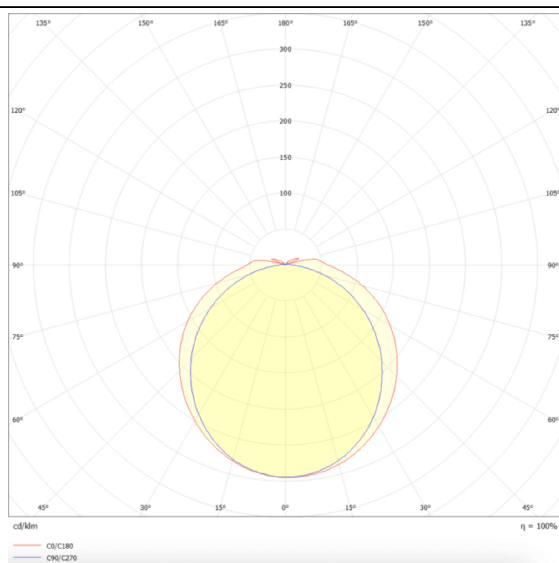

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.I007.2401.03 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | WATERPROOF |
| Pictograms |  |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 24 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3360Lm |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 140 |
| Angle de faisceau | 120 |
| Durée de vie | 50000h L70B50 |
| IP | 65 |
| Finition | Argent |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | ON-OFF |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | 08 |