


## TUBEPROOF


Luminaire industriel Lavov de la gamme TUBEPROOF, d'une puissance de 20 W et d'un angle de faisceau de 120°. Finition blanche. Dimensions : 120 x 86 x 600 mm. Flux lumineux total de 3 300 lm et efficacité lumineuse de 165 lm/W. Température de couleur : 4 000 K. Driver marche/arrêt. Boîtier en polycarbonate. Indice de protection : IP66, IK10.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.I008.1401.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Industrial** |
| **Famille** | **TUBEPROOF** |
| **Sous-famille** | **TUBEPROOF** |
| **Pictograms** |  |

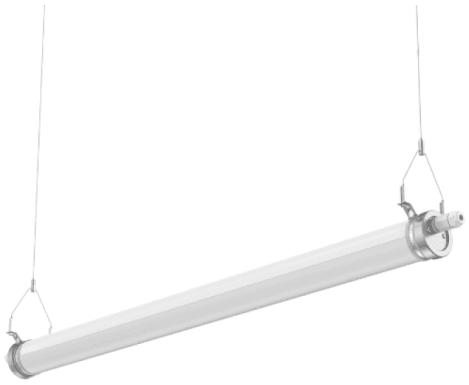

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **120x86x600mm** |

**Dessin techniqe**

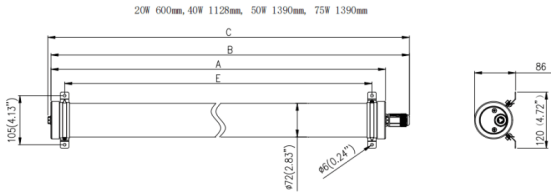



| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **20** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **3300** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **165** |
| **Angle de faisceau** | **120º** |
| **Durée de vie** | **60,000hrs-L90B50** |
| **IP** | **66** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |

## Distribution photométrique

