


TUBEPROOF

Luminaire industriel Lavov de la gamme TUBEPROOF, d'une puissance de 40 W et d'un angle de faisceau de 120°. Finition blanche. Dimensions : 120 x 86 x 1128 mm. Flux lumineux total de 6600 lm et efficacité lumineuse de 165 lm/W. Température de couleur : 4000 K. Driver DALI. Boîtier en polycarbonate. Indice de protection : IP66, IK10.


Dimensions

Product dimensions (mm) **120x86x1128mm**

Dessin technique

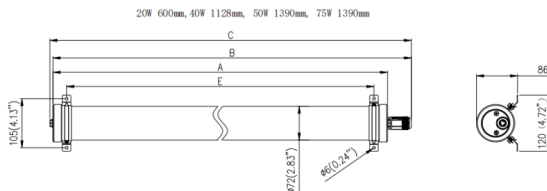

Distribution photométrique

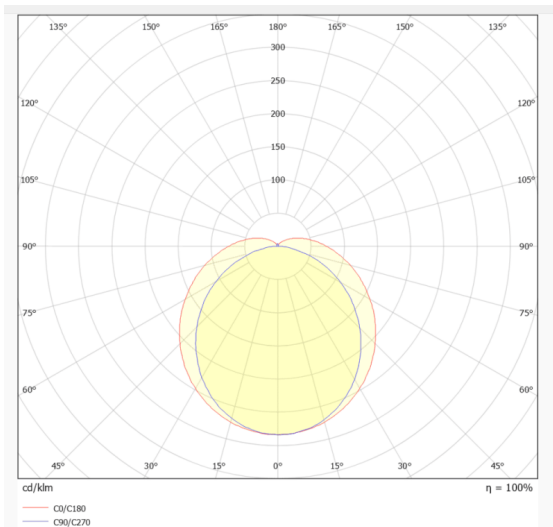

| | |
|-----------------|------------------------|
| Code article | 86.I008.2403.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | TUBEPROOF |
| Sous-famille | TUBEPROOF |
| Pictograms | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 40 |
| Flux lumineux utile (lm) | 6600 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 165 |
| Angle de faisceau | 120° |
| Durée de vie | 60,000hrs-L90B50 |
| IP | 66 |
| Finition | Blanc |
| Driver intégré | oui |
| Équipement | DALI |
| Source lumineuse | LED |
| Type de LED | SMD |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |
| IK | IK10 |

