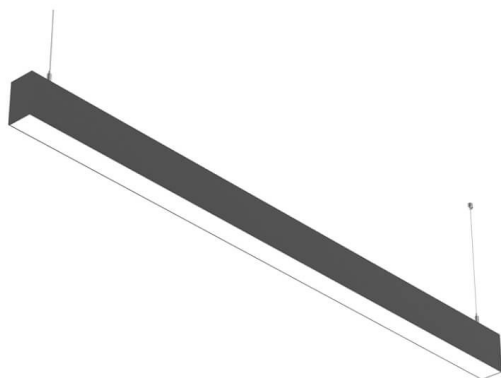
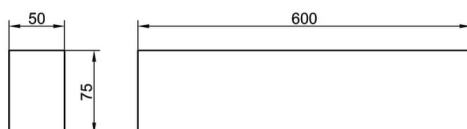


**SLINE**

Système linéaire Lavov SLINE de 20 W avec un angle de faisceau de 77°. Température de couleur corrélée (CCT) : 4 000 K ; IRC : 80 ; diffuseur microprismatique ; UGR : 19 ; flux lumineux total : 1 800 lm ; efficacité lumineuse : 90 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition noire. Driver DALI.

Dimensions**Product dimensions (mm)** 50x75X600mm**Dessin technique**

Code article	86.L001.1493.02
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Systèmes linéaires
Famille	SLINE
Pictograms	 220 240 V  CRI 80   Driver INCL.  On Off  1-10V  IP 20  50000h L80B10

Produit	
Puissance système (W)	20
Flux lumineux utile (lm)	1800
Efficacité lumineuse (lm/W)	90
Angle de faisceau	77
Durée de vie	50000h L80B10
IP	20
Finition	Noir
U. G. R	19
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Source lumineuse	LED
Type de LED	SMD
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80