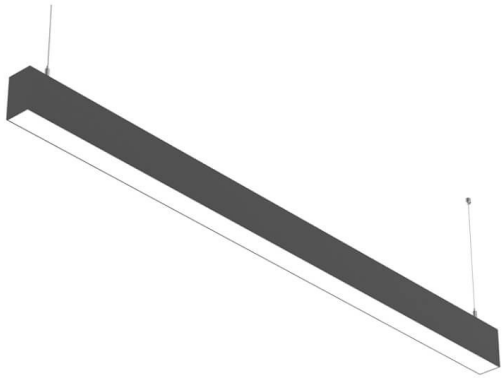



## SLINE

Système d'éclairage linéaire Lavov SLINE de 40 W avec un angle de faisceau de 110°. Température de couleur : 4 000 K ; IRC : 80. Diffuseur en polycarbonate. UGR 22. Flux lumineux total : 4 000 lm ; efficacité lumineuse : 100 lm/W. Boîtier en aluminium extrudé finition blanche. Driver marche/arrêt.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.L001.2401.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Systèmes linéaires** |
| **Famille** | **SLINE** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **50x75X1200mm** |

**Dessin techniqe**




| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **40** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **4000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **110** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |