## MLINE

Système d'éclairage linéaire Lavov MLINE, puissance 20 W, angle de faisceau de 120°. Finition blanche. Dimensions : 75 x 75 x 600 mm. Flux lumineux total : 2 000 lm. Efficacité lumineuse : 100 lm/W. Structure en aluminium extrudé. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 4 000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.L002.1401.01** |
| **Type de produit** | **Intérieurs** |
| **Catégorie** | **Systèmes linéaires** |
| **Famille** | **MLINE** |
| **Pictograms** | 220 240 V · CRI 80 · CE · Driver INCL. · On Off · 1-10V · IP 20 · 50000h L80B10 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **75x75X600mm** |

## Dessin techniqe




## Distribution photométrique

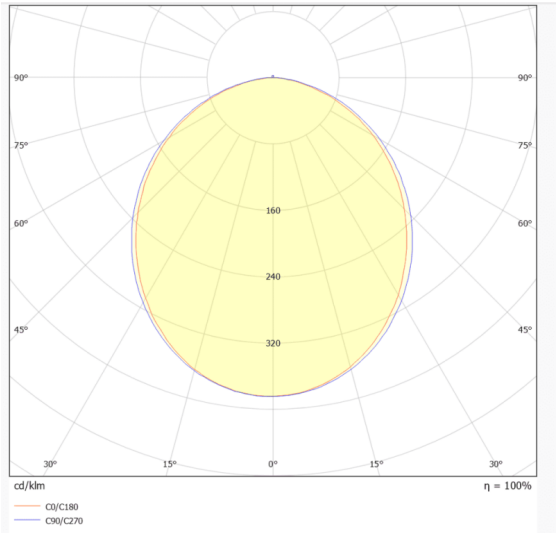


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **20** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **2000** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **120** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **19** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |