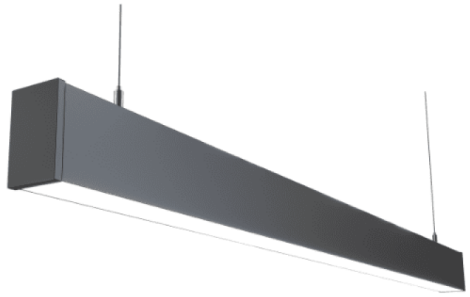

## IPLINE

Système d'éclairage linéaire Lavov IPLINE, puissance de 46 W, angle de faisceau de 108°. Finition gris argenté. Dimensions : L 1841 mm × l 50 mm × H 80 mm. Flux lumineux total : 4140 lm ; efficacité lumineuse : 90 lm/W. Structure en aluminium extrudé. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.L004.2301.03** |
| **Type de produit** | **Intérieurs** |
| **Catégorie** | **Systèmes linéaires** |
| **Famille** | **IPLINE** |
| **Sous-famille** | **IPLINE** |
| **Pictograms** | 220 240 V · CRI 80 · CE · Driver INCL. · On Off · 1-10V · 50000h L80B10 · IP 65 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L1841mm×W50mm×H80mm** |

## Dessin techniqe

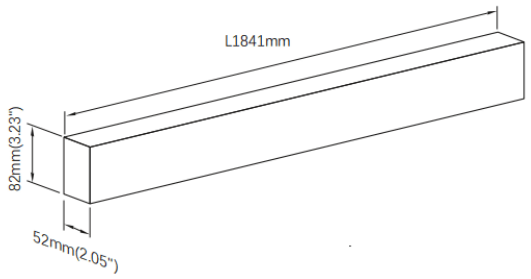


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **46** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **4140** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **90** |
| **Angle de faisceau** | **108** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Finition** | **gris argenté** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L80B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
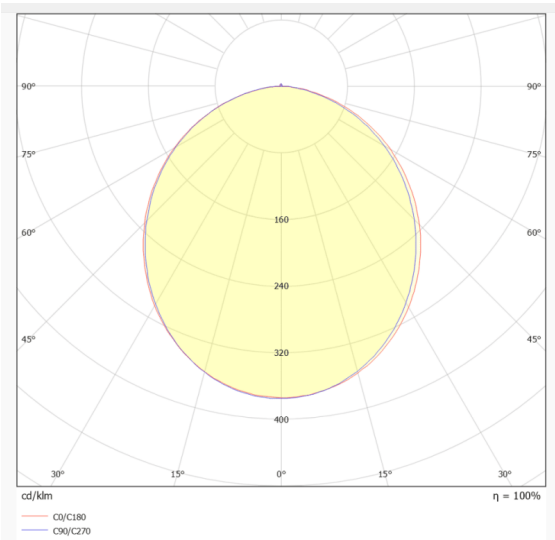
## Distribution photométrique