

## IPLINE


Système d'éclairage linéaire Lavov IPLINE, puissance de 61 W, angle de faisceau de 108°. Finition noire. Dimensions : L 2449 mm × l 50 mm × H 80 mm. Flux lumineux total de 6100 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. En aluminium extrudé. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 4000 K.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.L004.3401.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Systèmes linéaires** |
| **Famille** | **IPLINE** |
| **Pictograms** |  |



| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L2449mm×W50mm×H80mm** |

**Dessin techniqe**

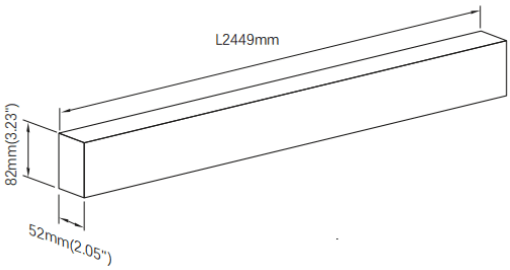



| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **61** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **6100** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **108** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **65** |
| **Finition** | **Noir** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L80B10** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |