


**IPLINE**

Système d'éclairage linéaire Lavov IPLINE, puissance de 61 W, angle de faisceau de 108°. Finition noire. Dimensions : L 2449 mm × l 50 mm × H 80 mm. Flux lumineux total de 6100 lm et efficacité lumineuse de 100 lm/W. En aluminium extrudé. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 4000 K.

<b>Code article</b>	<b>86.L004.3401.02</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Systèmes linéaires</b>
<b>Famille</b>	<b>IPLINE</b>
<b>Pictograms</b>	

<b>Dimensions</b>	
<b>Product dimensions (mm)</b>	<b>L2449mm×W50mm×H80mm</b>

**Dessin technique**

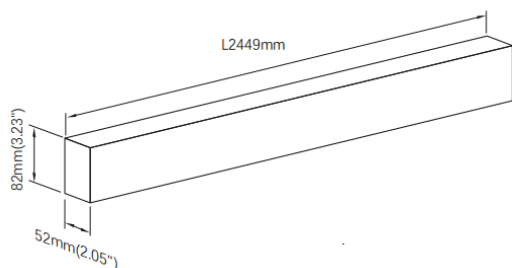

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>61</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>6100</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>108</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>U. G. R</b>	<b>22</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Durée de vie utile (h)</b>	<b>50000h L80B10</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>