


## S-SLINE

Système d'éclairage linéaire Lavov IPLINE, puissance 46 W, angle de faisceau de 108°. Finition blanche. Dimensions : 1810 x 50 x 70 mm. Flux lumineux total : 4600 lm ; efficacité lumineuse : 100 lm/W. Structure en aluminium extrudé. Driver marche/arrêt. Température de couleur : 3000 K.


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.L005.2301.01** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Systèmes linéaires** |
| **Famille** | **S-SLINE** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L1810mm×W50mm×H70mm** |

## Dessin techniqe

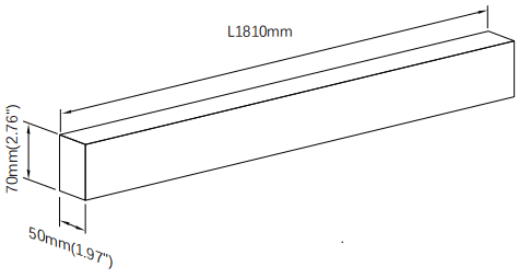


## Distribution photométrique

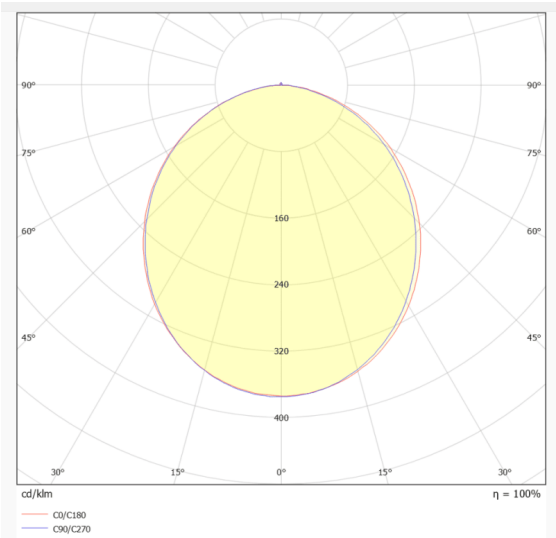


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **46** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **4600** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **108** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **40** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L80B10** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |