




### Wall washer suspended

Système linéaire Lavov de la gamme Surface Washer, d'une puissance de 32 W (9,0 lm ↑ / 23,0 lm ↓) et d'un angle de faisceau asymétrique de 90° ↑ / 15° ↓. Montage suspendu avec câbles de 1 m. Finition blanche. Dimensions : L 1000 x l 22,5 x H 80 mm. Flux lumineux total : 810 lm ↑ / 2070 lm ↓. Efficacité lumineuse : 90 lm/W. Fabriqué en aluminium extrudé. Driver non inclus. Température de couleur : 2700 K.


#### Dimensions

Product dimensions (mm) L1000\*W22.5\*H80mm

#### Dessin technique

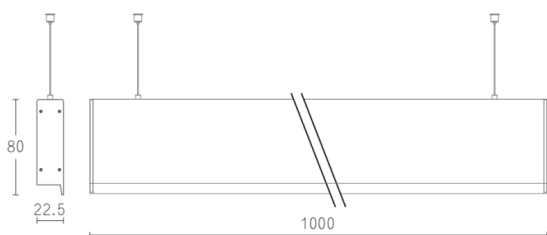

#### Distribution photométrique

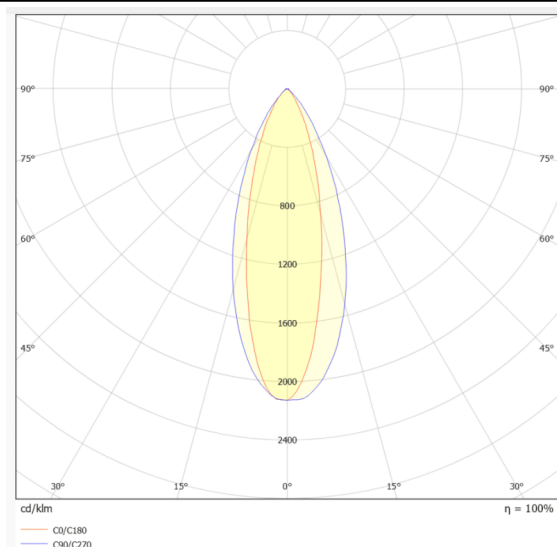

Code article	86.L005.4251.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Systèmes linéaires
Famille	Surface washer
Sous-famille	Wall washer suspended
Pictograms	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRI 90</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CE</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">On Off</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DALI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP 20</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">50000h L80B10</div> </div>

Produit	
Puissance système (W)	32 (9,0↑ / 23,0↓)
Flux lumineux utile (lm)	810lm↑ / 2070lm↓
Efficacité lumineuse (lm/W)	90
Angle de faisceau	↑ 90° ↓ 15° assymmetric
Durée de vie	50000h L80B10
Finition	Blanc
U. G. R	22
Driver intégré	non
Équipement	not included
Power Factor	no includo
Durée de vie utile (h)	50000h L80B10
Température de couleur (K)	2700
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80