


## Wall washer suspended

Système linéaire Lavov de la gamme Surface Washer, d'une puissance de 32 W (9,0 lm ↑ / 23,0 lm ↓) et d'un angle de faisceau asymétrique de 90° ↑ / 15° ↓. Montage suspendu avec câbles de 1 m. Finition blanche. Dimensions : L 1000 x l 22,5 x H 80 mm. Flux lumineux total : 810 lm ↑ / 2070 lm ↓. Efficacité lumineuse : 90 lm/W. Fabriqué en aluminium extrudé. Driver non inclus. Température de couleur : 4000 K.


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.L005.4451.02** |
| **Type de produit** | **Indoor** |
| **Catégorie** | **Systèmes linéaires** |
| **Famille** | **Surface washer** |
| **Sous-famille** | **Wall washer suspended** |
| **Pictograms** | CRI 90 · CE · On Off · DALI · IP 20 · 50000h L80B10 |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **L1000*W22.5*H80mm** |

### Dessin techniqe

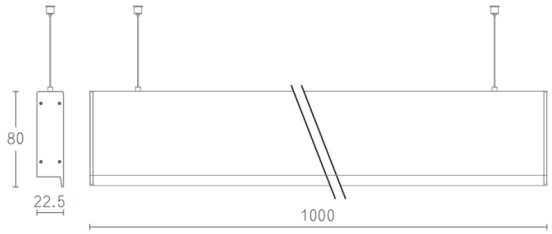


### Distribution photométrique

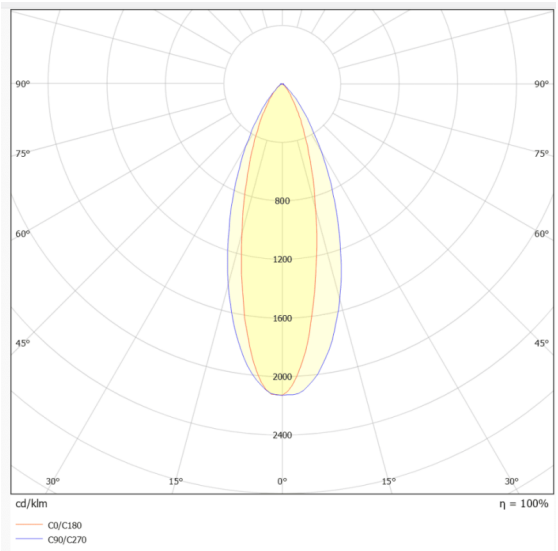


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **32 (9,0↑ / 23,0↓)** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **810lm↑ / 2070lm↓** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **90** |
| **Angle de faisceau** | **↑ 90°↓ 15° assymmetric** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **Finition** | **Noir** |
| **U. G. R** | **22** |
| **Driver intégré** | **non** |
| **Équipement** | **not included** |
| **Power Factor** | **no incluido** |
| **Durée de vie utile (h)** | **50000h L80B10** |
| **Température de couleur (K)** | **4000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |