




### COB HF STRIPS IP2

Bande LED Lavov COB HF STRIPS IP20, puissance de 8 W/m, angle de faisceau de 120°. Dimensions du circuit imprimé : 8 mm x 5 m, sécable à 50 mm, 320 LED/m. Flux lumineux total : 1 064 lm/m, efficacité lumineuse : 133 lm/W. Température de couleur : 4 000 K. IRC > 90.


### Dimensions

**Product dimensions (mm)** PCB 8mm x 5m trimmable 50mm, 320 LED/m

### Dessin technique



### Distribution photométrique

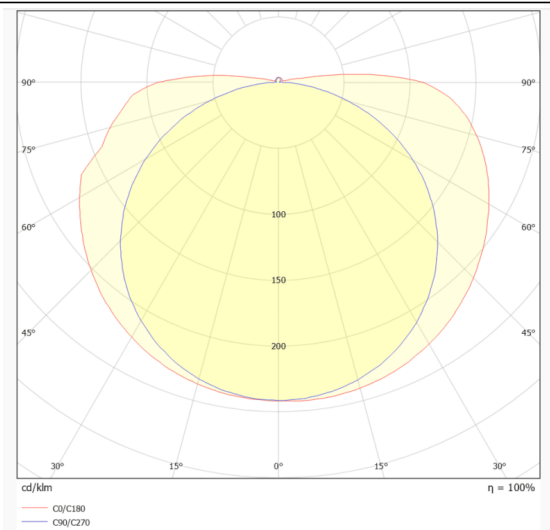

<b>Code article</b>	<b>86.LS34.1400.90</b>
<b>Type de produit</b>	<b>Intérieurs</b>
<b>Catégorie</b>	<b>Bandes LED</b>
<b>Famille</b>	<b>COB HF STRIPS</b>
<b>Sous-famille</b>	<b>COB HF STRIPS IP2</b>
<b>Pictograms</b>	<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">CRI 90</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">Driver EXCL.</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 5px; padding: 2px; font-size: 8px;">50000h L70B10</div> </div>

<b>Produit</b>	
<b>Puissance système (W)</b>	<b>8</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>1064</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>133</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>120</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B12</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>non</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>4000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>90</b>