




### MARKETLINE LUMINAIRES

Luminaire industriel Lavov de la gamme MARKETLINE, disponible en puissances sélectionnables de 55, 60, 65 et 70 W, avec une optique à 120° offrant un flux lumineux réel de 880, 9600, 10400 et 11200 lm et une efficacité de 160 lm/W. Fabriqué en acier noir avec un driver DALI.

### Dessin technique



### Distribution photométrique

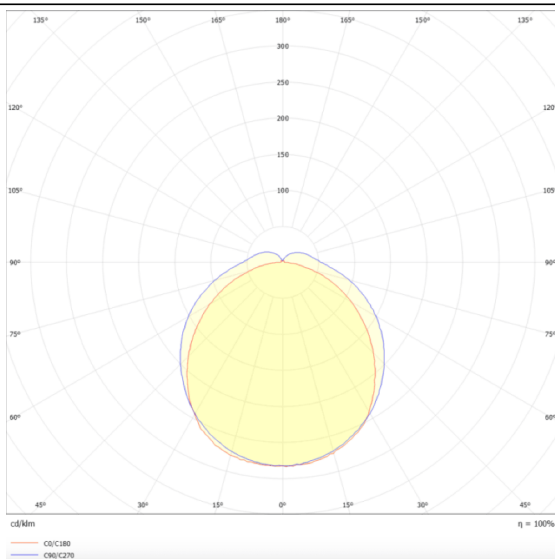

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| <b>Code article</b>    | <b>86.ML01.2403.02</b>       |
| <b>Type de produit</b> | <b>Intérieurs</b>            |
| <b>Catégorie</b>       | <b>Industriel</b>            |
| <b>Famille</b>         | <b>MARKETLINE</b>            |
| <b>Sous-famille</b>    | <b>MARKETLINE LUMINAIRES</b> |
| <b>Pictograms</b>      |                              |

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Produit</b>                       |                                |
| <b>Puissance système (W)</b>         | <b>55</b>                      |
| <b>Flux lumineux utile (lm)</b>      | <b>880, 9600, 10400, 11200</b> |
| <b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>   | <b>160</b>                     |
| <b>Angle de faisceau</b>             | <b>Flat 120</b>                |
| <b>Durée de vie</b>                  | <b>50000h L80B10</b>           |
| <b>IP</b>                            | <b>20</b>                      |
| <b>Finition</b>                      | <b>Noir</b>                    |
| <b>Équipement</b>                    | <b>DALI</b>                    |
| <b>Température de couleur (K)</b>    | <b>4000</b>                    |
| <b>Uniformité chromatique (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>                   |
| <b>CRI</b>                           | <b>80</b>                      |