


## PHILAR

Borne d'éclairage extérieur Lavov de la gamme PHILAR, d'une puissance de 12 W et à diffusion de lumière asymétrique. Flux lumineux réel de 980 lm, efficacité lumineuse de 81,67 lm/W. Température de couleur de 3 000 K. Indices de protection IP65 et IK08. Corps en aluminium moulé sous pression et tige en aluminium extrudé. Finition grise. Dimensions : 120 × 120 × 800 mm. Interrupteur marche/arrêt.

## Dessin techniqe

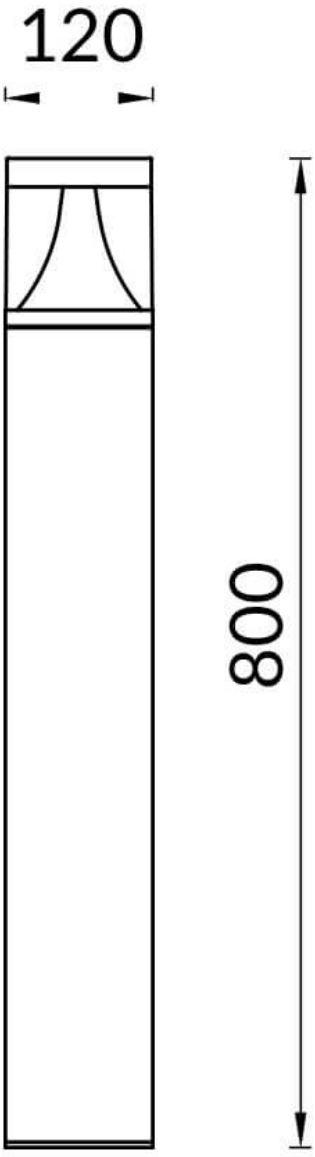


| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OB01.2311.03** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Balises** |
| **Famille** | **PHILAR** |
| **Pictograms** |  |



| | |
|---|---|
| **Produit** | |
| **Puissance système (W)** | **12** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **980** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **81.67** |
| **Angle de faisceau** | **Assymetric** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **65** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **Gris** |
| **Marque de la LED** | **SUNPU** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **Philips** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **75** |
| **IK** | **IK08** |

## Distribution photométrique

