


## PATH

Balise Lavov de la gamme Path, d'une puissance de 15 W et dotée d'une distribution lumineuse asymétrique de type V, offrant un flux lumineux réel de 1 500 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W avec une température de couleur de 3 000 K. Fabriquée en aluminium extrudé avec un corps en aluminium moulé sous pression et une finition noire, elle intègre un interrupteur marche/arrêt et un détecteur de présence. Indice de protection : IP66 et IK10.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OB10.1312.02** |
| **Type de produit** | **Extérieur** |
| **Catégorie** | **Balises** |
| **Famille** | **PATH** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **Φ135×500mm** |

**Dessin techniqe**

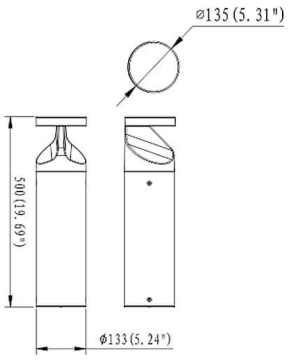


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **15** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **1500** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **100** |
| **Angle de faisceau** | **Assymetric type V** |
| **Durée de vie** | **50000h L70B10** |
| **IP** | **66** |
| **Classe d'isolation** | **Classe I** |
| **Finition** | **Noir** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF+ pressence detector** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |
| **IK** | **IK10** |