




**PATH**

Balise Lavov de la gamme Path, d'une puissance de 25 W et dotée d'une distribution lumineuse asymétrique de type V, offrant un flux lumineux réel de 2 500 lm et une efficacité lumineuse de 100 lm/W avec une température de couleur de 3 000 K. Fabriquée en aluminium extrudé, elle possède un corps en aluminium moulé sous pression et une finition noire. Elle est équipée d'un interrupteur marche/arrêt et d'un détecteur de présence. Indices de protection : IP66 et IK10.

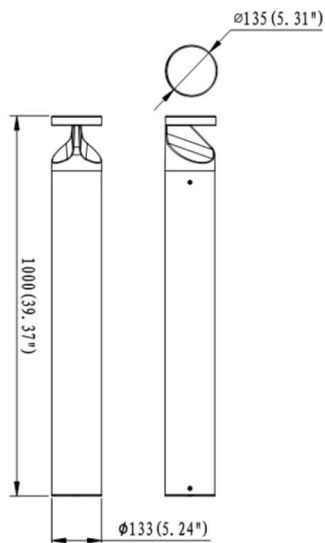
<b>Code article</b>	<b>86.OB10.2312.02</b>
<b>Type de produit</b>	
<b>Catégorie</b>	<b>Balises</b>
<b>Famille</b>	<b>PATH</b>
<b>Pictograms</b>	

**Produit**

<b>Puissance système (W)</b>	<b>25</b>
<b>Flux lumineux utile (lm)</b>	<b>2500</b>
<b>Efficacité lumineuse (lm/W)</b>	<b>100</b>
<b>Angle de faisceau</b>	<b>Assymetric type V</b>
<b>Durée de vie</b>	<b>50000h L70B10</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Classe d'isolation</b>	<b>Classe I</b>
<b>Finition</b>	<b>Noir</b>
<b>Driver intégré</b>	<b>oui</b>
<b>Équipement</b>	<b>ON-OFF+ presence detector</b>
<b>Source lumineuse</b>	<b>LED</b>
<b>Type de LED</b>	<b>SMD</b>
<b>Température de couleur (K)</b>	<b>3000</b>
<b>Uniformité chromatique (SDCM)</b>	<b>SDCM3</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>
<b>IK</b>	<b>IK10</b>

**Dimensions**

**Product dimensions (mm)**      **Φ135×1000mm**

**Dessin technique****Distribution photométrique**

