


## STARO-S

Downlight en saillie Lavov STARO-S, puissance 10 W, angle de faisceau de 36°. Finition blanche. Dimensions : 151 x 91 x 49 mm. Flux lumineux total : 900 lm. Efficacité lumineuse : 90 lm/W. Température de couleur : 3 000 K. Driver ON-OFF. Corps en aluminium moulé sous pression avec façade en verre trempé. Indice de protection : IP65, IK06.

| | |
|---|---|
| **Code article** | **86.OC03.1331.01** |
| **Type de produit** | **Outdoor** |
| **Catégorie** | **Spots encastrés en saillie** |
| **Famille** | **STARO-S** |
| **Pictograms** |  |

| **Dimensions** | |
|---|---|
| **Product dimensions (mm)** | **151X91X49 mm** |

**Dessin techniqe**

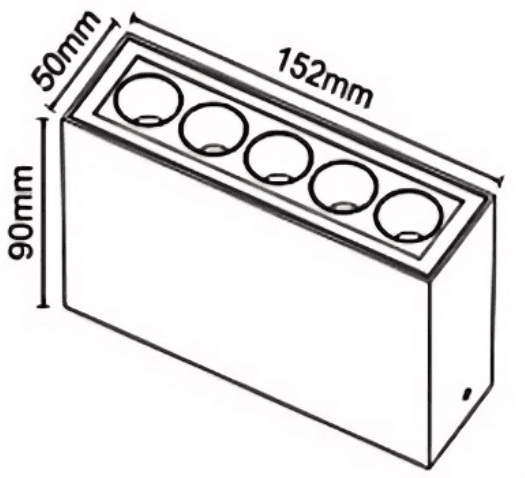


| **Produit** | |
|---|---|
| **Puissance système (W)** | **10** |
| **Flux lumineux utile (lm)** | **900** |
| **Efficacité lumineuse (lm/W)** | **90** |
| **Angle de faisceau** | **36** |
| **Durée de vie** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **IP65** |
| **Finition** | **Blanc** |
| **Driver intégré** | **oui** |
| **Équipement** | **ON-OFF** |
| **Source lumineuse** | **LED** |
| **Type de LED** | **SMD** |
| **Température de couleur (K)** | **3000** |
| **Uniformité chromatique (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |
| **IK** | **IK06** |

**Distribution photométrique**

