




Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

Dessin technique

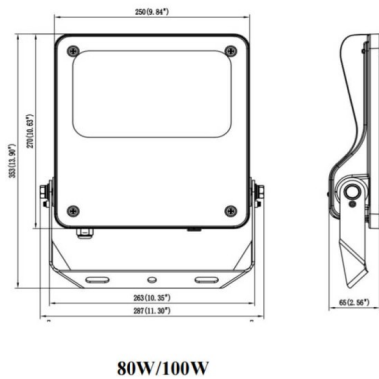

SAFE

Projecteur extérieur Lavov SAFE d'une puissance de 100 W et d'un angle de faisceau de 26° x 60°. Il offre un flux lumineux total de 14 500 lm et une efficacité lumineuse de 145 lm/W. Fabriqué en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre, il est idéal pour les environnements corrosifs. Finition peinture poudre noire. Indices de protection IP66 et IK08. Driver DALI.

Code article	86.OF03.3463.02
Type de produit	Indoor
Catégorie	Industriel
Famille	SAFE
Pictograms	       

Produit	
Puissance système (W)	100
Flux lumineux utile (lm)	14500
Efficacité lumineuse (lm/W)	145
Angle de faisceau	26°x60°
IP	IP66
Température de fonctionnement	-30°C to + 50°C
Finition	noir
Driver intégré	oui
Équipement	DALI
Power Factor	>0,97
Source lumineuse	LED
Type de LED	NF2W757GR-V5
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM86
Température de couleur (K)	4000K
Uniformité chromatique (SDCM)	5
CRI	70
IK	IK08